

## DINO Versandmail



### Beschreibung

JTL Shop ab Version: 4.0x

Dieses Plugin ermöglicht es, im Bestellprozess eine Abfrage zu erstellen, ob der Kunde es wünscht, dass der Versanddienstleister ihm eine Versandbenachrichtigung per Mail sendet. Dazu muss lt. DSGVO der Kunde explizit zustimmen.

Dieses Plugin ist nur einsetzbar wenn JTL Shipping bereits installiert ist.

Das Plugin fragt den Kunden ob er eine Versandmail von z.B. DHL haben möchte. Ist dieses der Fall so wird in dem Feld Auftragsattribut ein „Y“ für yes eingetragen. Beim Ableich prüft ein neu angelegter Workflow ob dieses Auftragsattribut gesetzt ist. Wenn das der Fall ist, so ändert der Workflow die Versandart auf eine Versandart bei der die Versandmail erstellt werden darf.

Anfragen und Updates bitte übers Forum: <https://forum.itl-software.de>

## 1. Plugin im Shop installieren

## Installations- und Updateanleitung von JTL für Plugins:

## 2. Einstellungen kontrollieren

<https://wiki.hennweb.de/>

**Plugin: Dino Versandmail**

Autor: Conny Henn  
 Homepage: <http://www.HennWeb.de>  
 Version: 100  
 Beschreibung: Abfrage ob die Mail an den Versanddienstleister übermittelt werdend darf

Einstellungen Doku

Einstellungen

Plugin aktiv? Ja

pq-Selektor für Checkbox-Integration #complete\_order

pq-Methode prepend()

Speichern

### 3. Auftragsattribut Verwaltung

Gehen Sie in der WAWI im Menü VERKAUF auf den Punkt AUFTRAGSATTRIBUTE.

JTL-Wawi 1.5.29.3 - (admin) - Classic Watch Test

Start Artikel Lager Kunden Verkauf Zahlungen Versand Retouren Marktplätze Onlineshop Servicedesk Admin Hilfe/Lizenzen

Bearbeiten:  
 Abonnements  
 Durchführen:  
 Fällige Abonnements  
 Preisliste  
 Importieren:  
 Aufträge (\*.xml)  
 Ausgeben:  
 Auftragsattribute  
 Auftragsfarben  
 Sofortauftrag

Keine Einträge vorhanden.


Positionen Eigene Übersichten


Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Netto...	M...	Brut...	Lagerb...	Verf...	Zulauf	Einka...	Hinweis
Keine Einträge vorhanden.										

### 3. Auftragsattribut anlegen

Legen Sie hier das Auftragsattribut „Versand\_Mail“ an.




 Versand

 **Versandart DHL Paket bearbeiten**

Hier können Sie eine eigene Versandart anlegen und spezifische Einstellungen zu (Druck-)Ausgaben, Versandkosten, Tracking etc. vornehmen. » [Dokumentation](#)

Bezeichnungen (mehrsprachig)

Name:

 Deutsch

Rechnungstext (veraltet):

Auftragstext (veraltet):

Eigenschaften (in jeder Sprache identisch)

Eigenschaften

Bruttopreis:

Zusatzgewicht:

MwSt:

Versandkostenfrei ab:

Priorität: 

Keine Verwiegepflicht

Zahlungsinformationen (JTL-Shop)

☐ Kontodaten

☐ Kreditkarte

Etikettendruck bei Auslieferung

☐ Etiketten drucken (Es erfolgt kein Versandsdatenexport.)

☐ Rückfrage nach Startposition stellen

Formular: 

Versandetikett

Verknüpfungen

Versandmail senden: ☒

Amazon Carrier Code: 

DHL

eBay Carrier Code: 

DHL service

Versandsdatenexport: 

Export mit Hilfe von JTL-Shipping

DHL Versenden

DHL Versenden konfigurieren

Amazon Seller Fulfilled Prime ☐

Konfigurieren

Tracking

Es sind folgende Platzhalter erlaubt:

#identCode#, #PLZ#, #Tag#, #Monat#, #Jahr#

Tracking-ID-Einstellungen für JTL-WMS / JTL-Packtisch+

Tracking-ID-Eingabe: 

Keine ID verwenden

Format (Regex):

Text zurechtschneiden: Von: 

0

 Bis: 

0

Speichern

Abbrechen

## 5. Versandmail aktivieren

Entfernen Sie hier den Haken wie in der Abbildung zu sehen ist.

HennWeb - <https://wiki.hennweb.de/>

**JTL** JTL-ShippingLabels: DHL Versenden

**Versandlabel für 'DHL Paket' konfigurieren**  
Mit welchen Einstellungen soll das Versandlabel beim Logistiker angefordert werden? » [Dokumentation](#)

Allgemein Größe & Gewicht Nachnahme International Annahme & Identifizierung Retouren

Anmeldung  
Benutzerkonto: DHL Versenden

Allgemeine Einstellungen  
Kundenindiv. Referenznummer: Auftrag Nr.: {{ Auftrag.Auftragsnummer }}  
Lieferung in X Tagen: 0  
Höherversicherung: Keine Höherversicherung  
Adressvalidierung: ☒ Nur leitcodierbare Sendungen zulassen  
Texte abschneiden: ☒ Kürzt automatisch zu lange Adressfelder  
Dropshipping: ☐ Rechnungsadresse als Absender  
Sperrgut: ☐  
Fehleretikett drucken: ☐  
Prio: ☐

Datenschutz  
Empfängerdaten: ☒ Empfängerdaten nicht übermitteln (Es wird keine Paketankündigungs-Mail verschickt)  
Absenderdaten: ☐ Daten nicht drucken

OK Abbrechen

**6. Workflow einrichten** Damit das ganze jetzt richtig funktionier müssen wir noch einen Workflow einrichten. Der Workflow erkennt, wenn das Auftragsattribut gesetzt ist und ändert die Versandart in die, welche eine Mail versenden darf.

Dazu gehen wir wie folgt vor:

Wir wechseln in der WAWI auf ADMIN und den Punkt JTL-WORKFLOWS. Dann wählen wir (1) **AUFTRÄGE** und anschließend (2) erstellt. Links unten (3) gehen wir auf **WORKFLOW ANLEGEN** um hier einen neuen Workflow zu erstellen. Geben Sie dem Workflow einen Namen z.B. „Versandart prüfen“

The screenshot shows the JTL Workflowverwaltung interface. At the top, there's a header with the JTL logo and the title 'JTL-Workflows anlegen / bearbeiten'. Below the header, there's a navigation bar with tabs: Artikel, Einkauf, Kunden, Aufträge, Versand, Rechnungen, Picklisten, Angebote, and Servicedesk. The 'Aufträge' tab is selected. On the left, there's a list of 'Auslösende Ereignisse' (Triggering Events) with a red circle '2' next to 'Auftrag' and a red circle '1' next to 'Erstellt'. The 'Erstellt' event is highlighted. On the right, there's a 'Workflow bearbeiten' (Edit Workflow) form. It has a 'Name' field, a dropdown menu set to 'Keine', and a 'Ausführungsplan' dropdown. Below this, there's a 'Bedingungen' (Conditions) section with three radio buttons: 'Alle Bedingungen erfüllt', 'Eine Bedingung erfüllt', and 'Keine Bedingung erfüllt'. There's a text area for 'Neue Bedingung'. Below that, there's an 'Aktionen' (Actions) section with a text area for 'Neue Aktion'. At the bottom, there are buttons for 'Workflow anlegen', 'Ereignis anlegen', 'Workflow testen', 'Workflow deaktivieren', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

**7. 'Erweiterte Eigenschaften anlegen'** Klicken Sie auf die Punkte 1-4 bis ein neues Fenster aufgeht um die erweiterten Eigenschaften anzulegen

The screenshot shows the 'JTL-Workflows anlegen / bearbeiten' interface. The left sidebar lists 'Auslösende Ereignisse' (Triggering Events) with 'Versandart prüfen' highlighted. The main area is titled 'Workflow bearbeiten' (Edit Workflow) and shows the configuration for the 'Versandart prüfen' workflow. The 'Bedingungen' (Conditions) section is active, showing a search for 'Erweiterte Eigenschaften' (Extended Properties). The 'Aktionen' (Actions) section shows 'Erweiterte Eigenschaften verwalten' (Manage Extended Properties). The interface includes buttons for 'Workflow anlegen', 'Ereignis anlegen', 'Workflow testen', 'Workflow deaktivieren', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Workflowverwaltung

JTL JTL-Workflows anlegen / bearbeiten

Hier können Sie Workflows anlegen und bearbeiten. Wählen Sie auslösende Ereignisse, Bedingungen und Aktionen aus und testen Sie Ihren Workflow. » [Dokumentation](#)

Artikel Einkauf Kunden **Aufträge (1 Fehler)** Versand Rechnungen Picklisten Angebote Servicedesk

Auslösende Ereignisse

- Auftrag
  - Erstellt
  - Versandart prüfen**
  - Gelöscht
  - Geändert
  - Ausgeliefert
  - Storniert
  - Zusammengefasst
  - Abgesplittet
  - Ohne Versand abgeschlossen
  - Komplett bezahlt
  - Auftrag - Manuell

Workflow bearbeiten

Name: Versandart prüfen Alle Ausführungsplan (Sof...

Bedingungen

☒ Alle Bedingungen erfüllt ☐ Eine Bedingung erfüllt ☐ Keine Bedingung erfüllt

Bedingung definieren

Felder durchsuchen

Neue

- Auftrag
- Globale Texte
- Datum
- Erweiterte Eigenschaften**

Aktionen


Erweiterte Eigenschaften verwalten

Workflow anlegen Ereignis anlegen Workflow testen Workflow deaktivieren

Speichern Abbrechen

Im anschließend sich öffnenden Fenster wählen Sie (1) HINZUFÜGEN und vergeben (2) einen Namen z.B. „Versandart prüfen“ und kopieren folgenden Code (copy&paste) in das Feld (3).



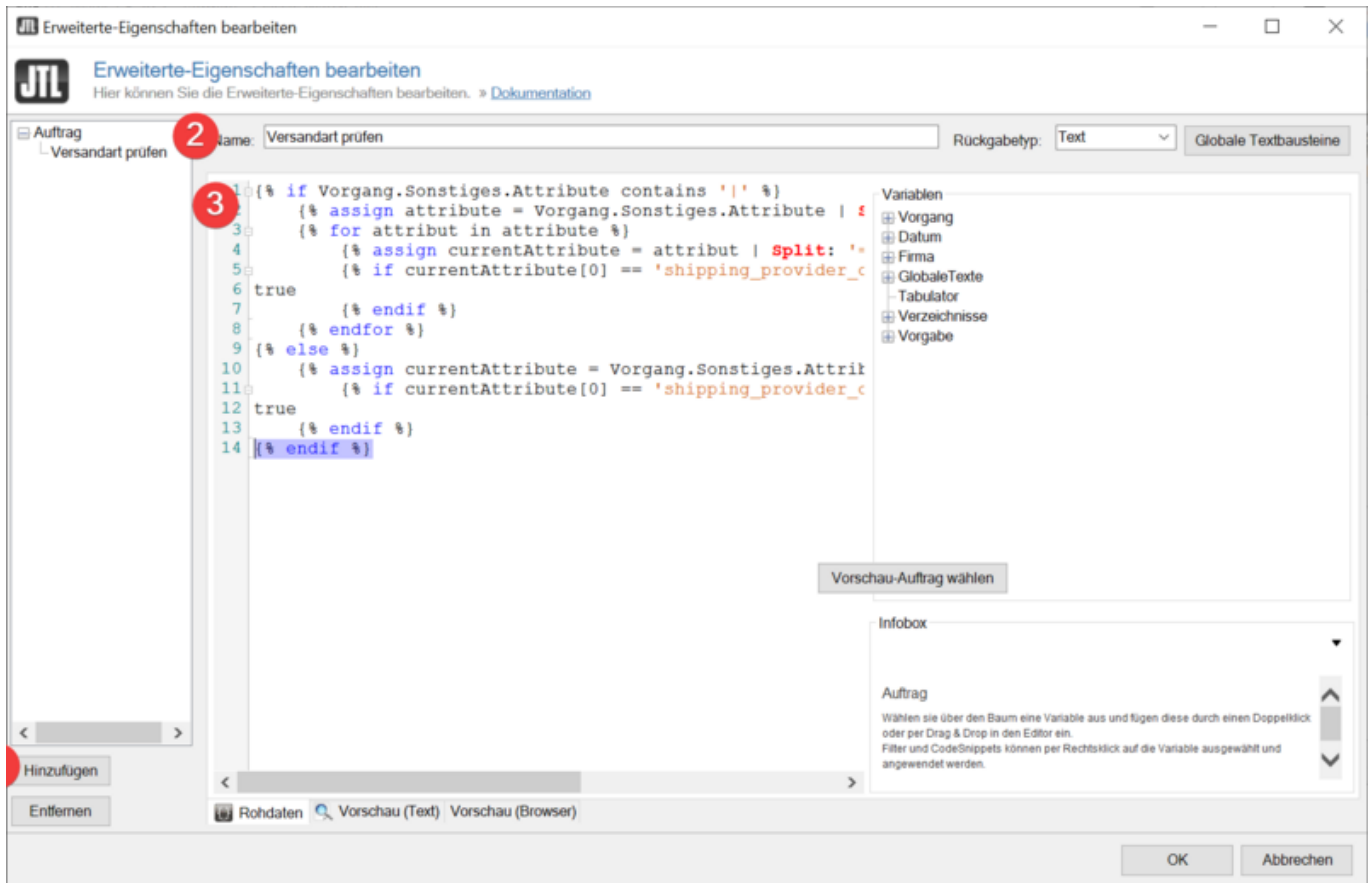

[download](#)

```
{% if Vorgang.Sonstiges.Attribute contains '|' %}
  {% assign attribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split: '|' %}
  {% for attribut in attribute %}
    {% assign currentAttribute = attribut | Split: '=' %}
    {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% else %}
  {% assign currentAttribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split:
'=' %}
  {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
  {% endif %}
{% endif %}
```

**8. Bedingung aktivieren** Um die Bedingung zu definieren klicken wir jetzt nochmal in das Auswahlfeld (1) und klicken unten auf das letzte kleine „+“ Pluszeichen. Drauf öffnet sich das Submenü und wir wählen unsere vorher angelegte Prüfung „Versandart prüfen“. Bei (3) selektieren wir „Gleich“ und bei (4) geben wir „true“ ein.

The screenshot shows the 'JTL-Workflows anlegen / bearbeiten' interface. On the left, under 'Auslösende Ereignisse', a tree view shows 'Auftrag' expanded with 'Versandart prüfen' selected. The main area is titled 'Workflow bearbeiten' and shows the workflow 'Versandart prüfen' with a scope of 'Alle'. Under 'Bedingungen', there is a condition '1' with the text 'Versandart prüfen gleich true'. A dropdown menu is open, showing 'Erweiterte Eigenschaften/Versandart prüfen' selected, with a search bar and a list of options including 'Auftrag', 'Globale Texte', 'Datum', and 'Erweiterte Eigenschaften'. The condition is set to 'Gleich' and 'true'. At the bottom, there are buttons for 'Workflow anlegen', 'Ereignis anlegen', 'Workflow testen', 'Workflow deaktivieren', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

## 9. Aktion einrichten

Wir klicken auf (1) „Neue Aktion“ um eine neue Aktion anzulegen.

Name:  Alle Ausführungsplan (Sof...

Bedingungen

☒ Alle Bedingungen erfüllt ☐ Eine Bedingung erfüllt ☐ Keine Bedingung erfüllt

▼ Versandart prüfen gleich true

Erweiterte Eigenschaften\Versandart prüfen

Gleich

true

[Neue Bedingung](#)

Aktionen

**1** [Neue Aktion](#)

[Workflow testen](#) Workflow deaktivieren ☐

Wählen Sie die Einstellung wie im Bild zu sehen. (1) Versandart ändern, (2) die neue Versandart mit dem abgehakten Feld und bei (3) geben Sie einen Namen ein wie die Versandart im Auftrag heißen soll.

▼ Versandart ändern: Versandart auf DHL setzen.

**1** Versandart ändern

Versandart: **2** DHL

Preis übernehmen: ☐  
(Übernimmt den in der Versandart hinterlegten Preis)

Bez. der Versandposition: **3** DHL

Bez. aus Versandart übernehmen: ☐  
(Übernimmt die in der Versandart hinterlegte Bezeichnung)

☐ Bei Fehler Workflow abbrechen

[Neue Aktion](#)

Für weitere Versandarten müssen die Schritte 4-9 wiederholt werden

# Release

1.00 erster offizieller Release

# Download

[n/a: Zugriff verweigert]



Mit dem Download stimme ich automatisch dem Haftungsausschluß zu!

# Lizenz

Diese Plugin ist bis auf Widerruf **kostenlos**

© Copyright by Conny Henn



## Haftungsausschluß

Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung für etwaige Schäden die durch Benutzung oder Installation meiner Software entstehen können!  
Sämtlicher Gebrauch und Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - HennWeb

Permanent link:

[https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=jtl\\_shop4:plugins:versandmail](https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=jtl_shop4:plugins:versandmail)

Last update: **30/10/2020 14:33**

